



Mobilfunk

Seite 1 - Mobilfunk



WLAN

Seite 2 - WLAN-Anmeldung



Anschliessen

ein- und ausschalten






Mobilfunk

In Ihrem Ingenico AXIUM DX8000 ist eine Mobilfunkkarte eingebaut. Sie müssen nichts weiter tun.







Zusätzlich kann bei Bedarf am Terminal die WLAN-Funktion eingerichtet werden. Damit Sie beides (Mobilfunk und WLAN) nutzen können. Folgen Sie den Anweisungen auf Seite 2 (WLAN-Anmeldung).

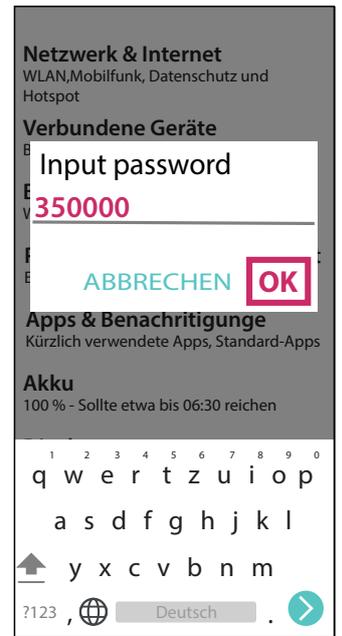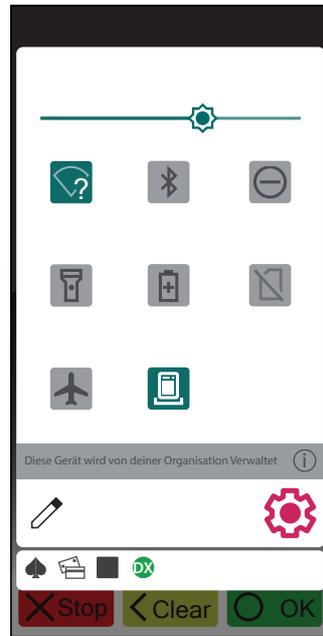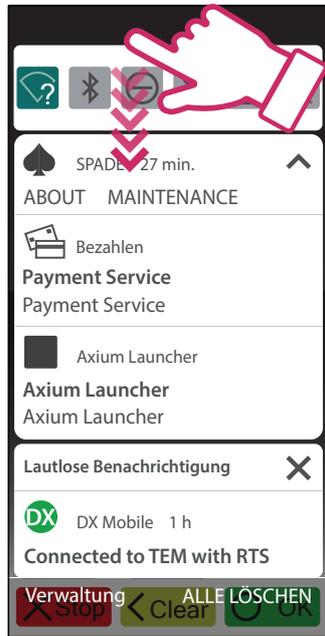

drücken

35000 + OK

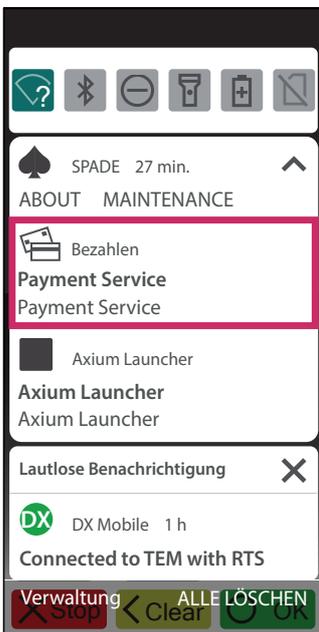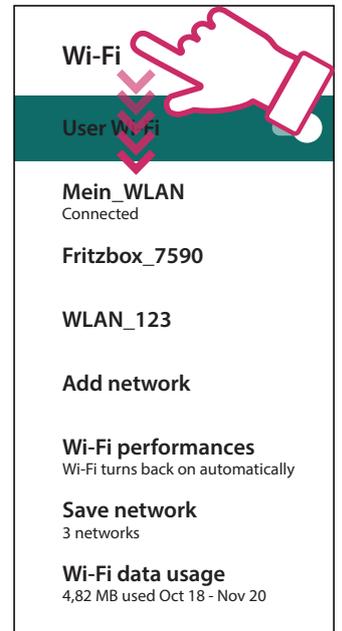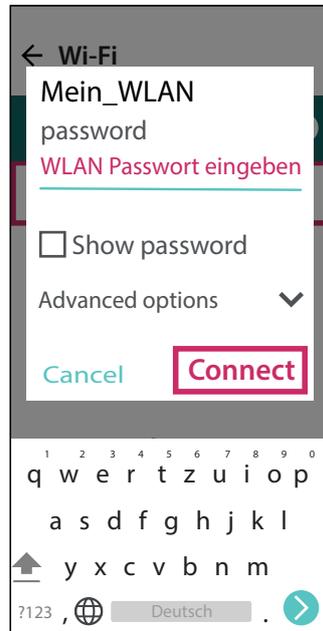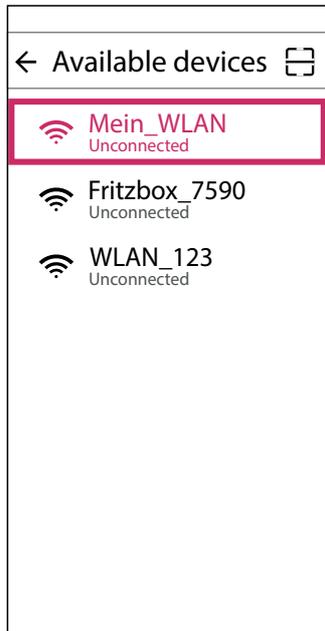

WLAN-Schlüssel:
Auf Gross-/Kleinschreibung achten.



WLAN-Hotspot am
Smartphone möglich.



Verbindungstest - Initialisierung

Betragseingabe
Zahlung
EUR 0,00
Bitte Betrag eingeben

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	OK	Stop

Initialisierung
erfolgreich
durchgeführt

Hauptmenü
Direktaufruf
Funktionscode

Transaktionsart >
Favoriten >
Aktionen >
Einstellungen >
Service >
Zusatzanwendungen
Letzte Auswahl

Hauptmenü
Direktaufruf
423

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	Clear	OK

423 + **OK**

Händler
Passwort eingeben
12345

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	Clear	OK

12345 + **OK**

Initialisierung
durchführen?

Ja **Nein**



Sollte die Initialisierung scheitern, wenden Sie sich bitte an unseren Support. Tel. 0800 / 523 52 96



Zahlung

Betragseingabe
Zahlung
EUR 19,92
Bitte Betrag eingeben

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	OK	Stop

Betrag + **OK**

Zahlung
EUR 19,92

Bitte Karte
vorhalten
oder einstecken

Sprache **Auswahl**
STOP **CLEAR**



Girocard
Zahlung

EUR 19,92
Geheimzahl: ********
Bitte bestätigen

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	OK	Stop

Geheimzahl + **OK**

girocard

Zahlung erfolgt

Bitte Karte
entnehmen

* * Händlerbeleg * *

Musterhändler
Musterstrasse 101
1000 Musterort

Datum: 31.10.2026
Uhrzeit: 11:55:00 Uhr
Beleg-Nr. 0482
Trace-Nr. 00585

Kartenzahlung
kontaktlos
girocard

Nr. 6725486200004589237 0000
gültig bis 11/30
Terminal-ID 60512356
Pos-Info 00 075 00

Betrag EUR 19,92
Autorisierung erfolgt
Bitte Beleg aufbewahren



Jeden Beleg auf Autorisierung erfolgt prüfen!



Bei allen Zahlungen: Händlerbeleg aufbewahren. Kundenbeleg aushändigen!



Kontaktlos bis 50 EUR erfolgt ohne PIN-Eingabe.



Kassenschnitt

Betragseingabe
Zahlung
EUR 0,00
Bitte Betrag eingeben

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		

Hauptmenü
Direktaufruf
Funktionscode

Transaktionsart >
Favoriten >
Aktionen >
Einstellungen >
Service >
Zusatzanwendungen
Letzte Auswahl

Favoriten
Direktaufruf
Funktionscode

Storno
Kassenschnitt
Erweiterte Diagnose

Händler
Passwort eingeben
12345

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		

Kassenschnitt
durchführen?

12345 +

**Kassenschnitt
erfolgreich
durchgeführt**



Spätestens am fünften Tag nach der ersten Zahlung sollte der Kassenschnitt erfolgen.



Konto regelmäßig auf Gutschriften prüfen!



Kassenschnitt bitte regelmässig durchführen. Mindestens 2x wöchentlich.



Zeitgesteuerter Kassenschnitt? Zum Einrichten Support anrufen.



Storno

Betragseingabe
Zahlung
EUR 0,00
Bitte Betrag eingeben

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		

Hauptmenü
Direktaufruf
Funktionscode

Transaktionsart >
Favoriten >
Aktionen >
Einstellungen >
Service >
Zusatzanwendungen
Letzte Auswahl

Favoriten
Direktaufruf
Funktionscode

Storno
Kassenschnitt
Erweiterte Diagnose

Kassierer
Passwort eingeben
12345

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		

Storno
Trace-Nr.
00585
Bitte eingeben

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		

12345 +

Trace-Nr. +

Storno
Betrag:
EUR **19,92**
Bitte bestätigen

Storno
EUR 19,92
Bitte Karte vorhalten
oder einstecken

girocard
Betrag storniert
Bitte Karte entnehmen

** Händlerbeleg **
Musterhändler
Musterstrasse 101
1000 Musterort
Datum: 31.10.2026
Uhrzeit: 11:55:00 Uhr
Beleg-Nr. 0482
Trace-Nr. 00585
Kartenzahlung
kontaktlos
girocard
Nr.
6725486200004589237 0000
gültig bis 11/30
Terminal-ID 60512356
Pos-Info 00 075 00
Betrag EUR 19,92
Autorisierung erfolgt
Bitte Beleg aufbewahren



Storno nur vor Kassenschnitt möglich.



Karte des Kunden zum Storno notwendig.



Rollenwechsel



1. Verriegelung öffnen



2. Druckerklappe öffnen



3. Papier einlegen

Papierrollen bestellen: Tel. 08055 / 909-150



Kassenanbindung

Anbindung an Kasse oder Kassen-Software

Das Ingenico DX8000 kann an eine Kasse angebunden werden. Eine Kassenanbindung des Terminals vereinfacht die Bedienung und beugt Falscheingaben vor. Der Betrag wird dabei von der Kasse automatisch an das Terminal gesendet. Der Kunde muss nur noch die Karte einstecken und seine PIN eintippen.

Verfügbare Kassenprotokolle

- ZVT über TCP/IP, Terminalport 5577
- O.P.I. über TCP/IP, Terminalport 5577, Kasse 5578



Fragen Sie bei Ihrem Kassenaufsteller oder Softwareanbieter nach, wie eine Anbindung erfolgen kann.



Im Betrieb über Mobilnetz ist keine Anbindung an die Kasse möglich.



ecs Technischer Support 0800 / 523 52 96 (kostenfrei aus deutschen Netzen)

Der Support ist Ihr Ansprechpartner für technische Belange, sowie:

- Fragen zur Bedienung der Terminals
- Zubehörbestellungen (Papierrollen)
- Umsatzanfragen



Kundenportal (mein ecs)

Alles Wichtige rund um Ihr Terminal, wie z. B. Abrechnungen und Transaktionsaufstellungen, finden Sie in Ihrem Kundenportal auf www.ecs24.com oder www.sylaender.de.

Melden Sie sich am besten gleich an!



Kennen Sie unsere Kassenlösung simpaytico? Kasse kann so einfach sein. simpaytico richtet sich an Einzelhandel, Dienstleister und die Gastronomie. Die Lösung ist vielfältig einsetzbar, von Tischgeräten bis hin zur mobilen Lösung. Je nach Anwendungsfall kann das System auch für komplexere Szenarien mit mehreren Geräten im Verbund eingesetzt werden.

Interesse geweckt? Weitere Informationen finden Sie unter www.simpaytico.de. Gerne steht Ihnen auch unser Vertriebsteam telefonisch unter 08055 / 909-190 zur Verfügung.





ecs electronic cash
sylinder gmbh
Aichet 5
D-83137 Schonstett

Telefon 08055 . 909 . 0
Support 0800 . 523 52 96
support@sylaender.de

www.sylaender.de